



TENNIS

**BEJÁRATI  
AJTÓK**



## ALUHAUS

Ismerje meg a családi házakhoz készült ALUHAUS alumínium nyílászárók előnyeit

### ■ Garantált minőség.

A termék a legjobb minőségű anyagokból készül (alumínium, rozsdamentes acél), modern technológiák alkalmazásával. Mindegyik termék minőségét ellenőrizzük.

### ■ Használati kényelem

Az alapfelszereltségként alkalmazott automata zárnak köszönhetően nem szükséges az ajtót kulcsra zárni, már az ajtó becsukásával a zárszerkezet három ponton reteszsel, ezzel biztosítva lakása védelmét.

### ■ Biztonságos és könnyű használat

Az ALUHAUS alumínium nyílászárók kezelése egyszerű. A könnyű anyag megkönnyíti a beszerelést. Az alkalmazott megoldások optimális hőszigetelést, víz- és légzárást biztosítanak.

### ■ Környezetbarát



Termékünk ideális választás azok számára, akik törődnek a környezetvédelemmel. Az ALUHAUS nyílászárók 100%-ban újrahasznosíthatók másodnyersanyagként, mindenféle minőség-csökkenés nélkül.

### ■ Modern formatervezés

Nagy hangsúlyt fektetünk az ALUHAUS termékek külső megjelenésére. A gazdag színválaszték és a projektek sokoldalúsága biztosítja, hogy minden építészeti stílushoz hozzá lehessen illeszteni nyílászáróinkat.

### ■ Nyílászárók hosszú évekre

Termékeink fontos előnye a kiváló tartósság. Nem károsodnak az UV sugarak és nedvesség hatására, nem rozsdásodnak és nem deformálódnak. Ellenállnak a káros légköri hatásoknak, és nem igényelnek karbantartást.

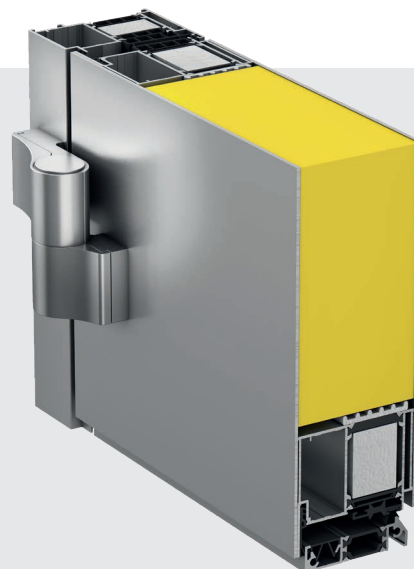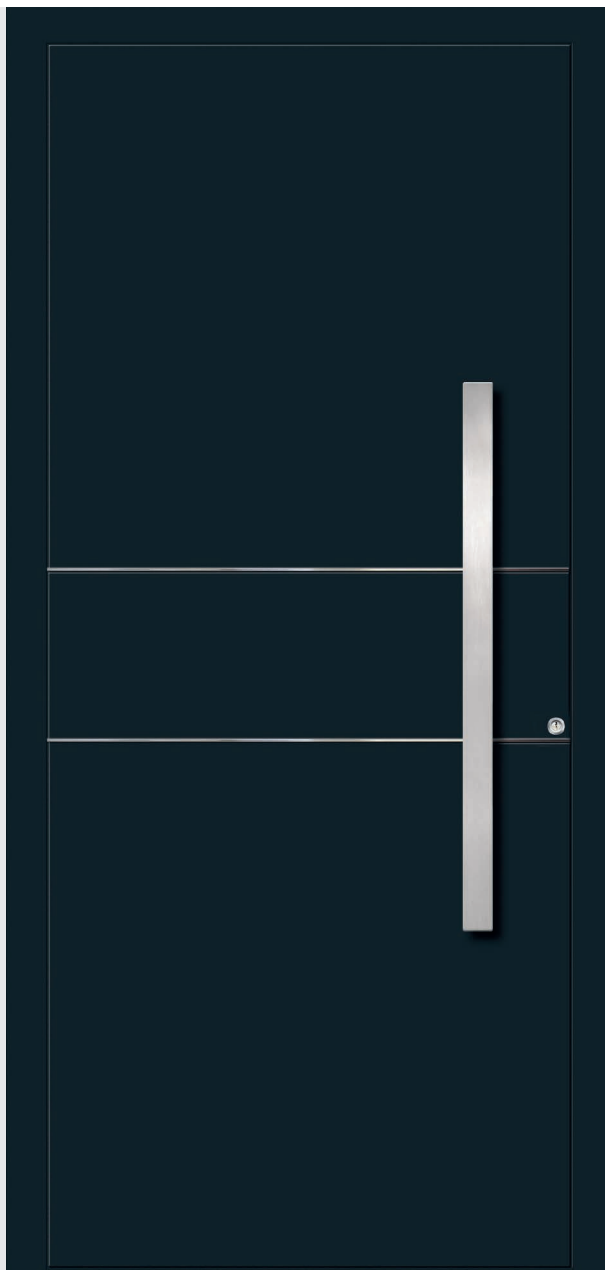

### Felépítés

- Az ajtó teljes vastagsága 75 mm.
- 60 mm vagy 75 mm vastagságú panel, amely két alumíniumlemezből áll, a 3 mm vastagságú külső és a 2 mm vastagságú belső lemez, a köztük lévő teret pedig kiváló hőszigetelésű anyag tölti ki.
- Az ajtó standard mérete: 1100 x 2250 mm.



Megnövelt biztonság



A teljes ajtóra érvényes Ud hőátbocsátási tényező: 0,85 W/m<sup>2</sup>K-tól



Kivételes formatervezés




Garancia - 5 év



Lehetőség van plusz hőszigetelő elemekkel való bővítésre

MŰSZAKI PARAMÉTEREK	ALUHAUS TENNIS
légáteresztő képesség	4. oszt., EN 12207
vízzárás	7A oszt., EN 12208
hőszigetelés	Ud: 0,8 W/(m <sup>2</sup> K)-tól
Szélteherrel szembeni ellenállás	max. BE 2400/CE 2400, EN 12210 osztályig

## Standard színek




RAL 9016




RAL 9005



RAL 7016



RAL 9007



Grau Grunge

Opcionálisan a RAL színskála mindegyik színe kapható

## Alapfelszereltség:

- külső oldalon függőleges fogantyú, amely javítja az esztétikát és megkönnyíti az ajtó becsukását
- belső oldalon esztétikus hosszúcímes kilincs
- három síkban állítható külső pántok
- a zárbetétet védő gyűrűs zárrozetta
- zárbetét
- Secury Automatic 2 - az ajtót három ponton automatikusan reteszelő zár, a keretrészen elhelyezett állítható csapokkal.

